ARTEVIVA

ESPAÑOL

ABOUT

Ingroservice Italia srl, propietaria de la marca ARTEVIVA, fue fundada en 1986 para operar en el sector de los productos para el tratamiento y el mantenimiento de cualquier tipo de piso, como terracota, piedra, mármol, madera, gres, etc. Habiendo adoptado desde un principio una filosofía green, la atención a lo que nos rodea nos dirigió ya en entonces a los productos al agua, rompiendo así con los clásicos tratamientos a base aceite/solvente, típicos de la época. La experiencia adquirida en el campo de los productos naturales y la creciente demanda de superficies continuas nos llevó luego, a principio de los años 2000, a un nuevo desafío en el sector de las resinas decorativas, hasta desarrollar un sistema completamente a base de agua, inocuo para la salud humana y para el ambiente.

Nace así el sistema ARTEVIVA: un conjunto de productos biocompatibles e inodoros con bajísimo contenido de VOC, libres de solventes, cal, yeso, cemento y sustancias epoxídicas. ARTEVIVA está compuesto por polímeros al agua monocomponentes e inertes naturales, como cuarzo, vidrio reciclado, polvo de terracota, mármol, madreperla, etc. Gracias también a su limitado espesor (de aproximadamente 2 mm), el sistema ARTEVIVA es la perfecta combinación de versatilidad y adaptabilidad a cualquier necesidad, ambiente y decoración, con la posibilidad de creaciones artísticas y decorativas. En efecto, es ideal para renovar y dar originalidad y singularidad a ambientes privados y públicos, tiendas, oficinas, centros estéticos, embarcaciones, baños y accesorios de decoración, así como a encimeras de cocinas y muebles. ARTEVIVA es la solución ideal para cambiar el aspecto de las superficies sin demoler la pavimentación preexistente, con la consiguiente reducción de los tiempos y costos de eliminación. Efectivamente, se puede aplicar sobre cualquier tipo de soporte, viejo o nuevo, interior o exterior, horizontal o vertical, y sobre cualquier tipo de superficie, como terracota, piedra, mármol, madera, cemento, cerámica, vidrio, metal, cartón-yeso o plástico, con un óptimo rendimiento, incluso en pisos radiantes y superficies curvas.

La empresa adhiere también al Green Building Council, asociación italiana de líderes que trabajan con el fin de orientar el mercado de la construcción hacia la sostenibilidad ambiental, innovando el modo en que los edificios son proyectados, realizados y utilizados.

CARACTERÍSTICAS

ECOLÓGICO

La protección del ambiente es desde siempre uno de nuestros objetivos, sin renunciar a un toque estético personalizado, que permita el adecuado nivel de expresión creativa requerido por los clientes. ¿Qué significa hoy elegir un revestimiento ecológico? En primer lugar, evitar el uso de solventes y sustancias peligrosas para las personas. Nuestra propuesta innovadora para todo tipo de revestimiento está constituida por un mortero monocomponente en emulsión acuosa y cargas naturales como cuarzo, mármol, vidrio reciclado y arcilla en polvo: esto hace que nuestra resina sea ecocompatible y más segura, no solo para quienes trabajan con ella, sino sobre todo para quienes la eligen para su vivienda o lugar de trabajo. En efecto, todos los productos del sistema ARTEVIVA son libres de cal, yeso, cemento, sustancias epoxídicas, solventes y NMP (n-metil pirrolidona) y responden ampliamente a los rígidos límites impuestos por la ley europea en cuanto respecta a los VOC (compuestos orgánicos volátiles), conforme a la directiva 2004/42/CE. Además, todos los productos que forman parte del sistema ARTEVIVA están registrados en el ISS (Instituto Superior de la Salud) y todas las plantas de producción de ARTEVIVA tienen certificación ISO 9001.

BIOCOMPATIBLE Y ECOSOSTENIBLE

El concepto se refiere a la capacidad de los revestimientos de resina de adaptarse perfectamente a los ambientes con total armonía, resultando más sostenibles gracias a su menor impacto ambiental con respecto a otros materiales utilizados. Por este motivo, nuestros productos son conformes a la directiva CEE 89/106 del 21.12.1988, incorporada en Italia con el decreto del Presidente de la República Italiana n°246 del 21/04/1993. Además, todos los polímeros en emulsión acuosa utilizados en el sistema ARTEVIVA (protegidos por la debida confidencialidad) están incluidos en el EINECS, según el artículo 13.2 de la directiva CEE/92/32.

IAQ - INDOOR AIR QUALITY

El bienestar de cada ambiente en el que vivimos comienza por el aire que respiramos, que debe ser saludable. Garantizar la calidad del aire dentro de los ambientes es una prioridad para nuestra empresa. El sistema ARTEVIVA no absorbe agentes contaminantes, no libera residuos polvorientos y no favorece el crecimiento de microorganismos nocivos. Una ventaja debida sobre todo a la facilidad de limpieza cotidiana; en efecto, sistema no requiere detergentes especiales y se puede higienizar con simples sustancias naturales. La ausencia de radiactividad y de ceras metalizadas, que siempre contienen sustancias de alto impacto am-

biental, representa una garantía adicional de salubridad para los ambientes interiores.

ETIQUETADO CE

El marcado CE de los pisos decorativos de resina ARTEVIVA indica que los productos etiquetados son conformes a los requisitos esenciales previstos por las directivas europeas en materia de seguridad, sanidad pública y protección del consumidor, durante toda la vida de los mismos (diseño, fabricación, lanzamiento en el mercado, puesta en servicio del producto y eliminación).

El marcado CE es sinónimo de calidad y se traduce en garantía de duración, ya que las características de los productos permiten a las obras en las que se integran en forma permanente el cumplimiento de los siguientes requisitos: resistencia mecánica, estabilidad dimensional y cromática, resistencia al fuego, higiene y salud ambiental, seguridad durante la colocación y ahorro energético.

BPA FREE

El sistema ARTEVIVA es totalmente libre de Bisfenol A.

Esta característica es sumamente importante, ya que garantiza la total ausencia de esta sustancia, que está presente en numerosos ciclos epoxídicos o de cemento epoxídico y es objeto de numerosos estudios. A lo largo de los años se ha demostrado que la exposición al bisfenol A puede alterar la actividad del aparato endócrino y, por lo tanto, puede tener efectos negativos sobre la salud, si la dosis es elevada. El bisfenol A también puede tener efectos nocivos para el corazón y está relacionado con varias otras patologías.

HACCP y CONTACTO ALIMENTARIO

Estas dos características son muy importantes, ya que vuelven las superficies revestidas de resina aptas para cualquier ambiente de la casa, especialmente para la cocina. Esto se debe a que dicha resina es idónea para el revestimiento de superficies con presencia de alimentos (restaurantes, cocinas, etc.). El revestimiento realizado con el sistema ARTEVIVA es particularmente higiénico también porque impide la proliferación de bacterias y mohos, y es resistente a los productos de lavado más comunes.

ANTIBACTERIANO

Protector transparente de nueva generación, con partículas de plata de elevada acción higienizante. Previene la producción de bacterias y es ideal en todos los casos en que se requiere la máxima higienización y salubridad de las superficies.

SILVER PUR reduce en un 99,9 % la proliferación de bacterias, con un poder higienizante que permanece constante, ya que la plata está englobada en la protección de acabado.

Producto probado por la entidad de certificación CATAS, en cumplimiento de la normativa ISO 22196:2011.

Disponible en tres versiones: brillante, satinado y opaco.

CONDUCTIVO

La conductividad térmica de un piso es su capacidad de favorecer el paso del calor, una cualidad muy ventajosa para los pisos radiantes. Muchas personas piensan que los llamados pisos cálidos (por ejemplo, los de madera) son conductores, mientras que, en realidad, su conductividad es bastante baja (aproximadamente 0,30 λ). La conductividad térmica del sistema ARTEVIVA, medida mediante pruebas de laboratorio con el método del medidor de flujo térmico controlado (norma ASTM Y 1530), es mucho más alta (0,81 λ).

RESISTENTE AL FUEGO

El sistema ARTEVIVA es resistente al fuego - Clase Bfl-S1 según la norma UNI EN 13501-1:2009. Esto significa que nuestro sistema no favorece la propagación de las llamas y libera poquísimo humo en caso de incendio.

ANTIMANCHAS

Las pruebas de resistencia a las manchas realizadas con diferentes sustancias (café, vino, té, vinagre, aceite y limón) no dañaron en forma alguna el tratamiento, incluso con contactos de hasta 48 horas.

ANTIDESLIZANTE

Los productos utilizados garantizan una óptima adherencia y un coeficiente de rozamiento dinámico conforme a los estándares legales, según las pruebas de laboratorio realizadas por la entidad de certificación - Método BCRA, con un valor medio calculado de: 0,53 - 0,70 μ. El valor indicado varía según las características del pavimento (liso/rugoso, seco/mojado) y según el tipo de suela (goma/cuero).

RESISTENTE A LA LUZ

Dado que está compuesto por materias primas seleccionadas con características alifáticas, el sistema ARTEVIVA garantiza que el revestimiento no sufra variaciones estéticas o cromáticas a causa de la exposición a los rayos UV, según la prueba de laboratorio “envejecimiento acelerado con lámpara UV ASTM G 154-16”.

MANTENIMIENTO

La superficie ARTEVIVA no requiere ninguna operación especial de mantenimiento. La limpieza se puede realizar con un paño de microfibra y nuestros específicos detergentes neutros o levemente desengrasantes.

PRODUCTOS

FONDO RETE

Mortero aglutinante a base de agua para el enrase de sustratos y el encolado de redes.

Indicado para cementos o reanudaciones de colada para la colocación de redes de fibra de vidrio. Se caracteriza por su óptima resistencia, incluso en ambientes exteriores, y se puede aplicar también sobre cerámica, gres, clínker, mármol, piedra, madera, metal, vidrio, etc., siempre que estén perfectamente limpios.

Mezcla compleja de polímeros sintéticos de emulsión acuosa y cargas minerales, indicada para una rápida y correcta colocación de redes de fibra de vidrio. Se utiliza como alternativa a los autonivelantes, con respecto a los cuales ofrece una adhesión ideal sobre cualquier superficie, incluso si se aplica en lugares húmedos (máx. 5 % humedad).

No contiene sustancias peligrosas para las personas o para el ambiente. Óptima resistencia al agua, transpirante. Libre de cemento, cal y yeso. Producto monocomponente listo para el uso.

ENVASES

ARTEVIVA FONDO RETE está disponible en:

Cubo de 10 kg

Cubo de 20 kg

PRIMER CEM

Fijador a base de agua para superficies de cemento.

Indicado como fijador sobre superficies de cemento; en particular, para cuarzo, pisos industriales, autonivelantes y sobre superficies de cartón-yeso, yeso, cal o revoque. Mezcla de emulsiones poliméricas para aplicar sobre superficies de cemento con el fin de evitar la pulverización superficial del cemento.

Completamente a base de agua. Transpirante. Libre de resinas silicónicas.

ENVASES

PRIMER CEM ArteViva está disponible en:

Frasco de 1 litro

Bidón de 5 litros

FLUID

Fluidificante para Biomalta.

Añada FLUID a la BIOMALTA hasta un máx. del 4 % y mezcle con un taladro hasta obtener una solución cremosa y homogénea. Mezcla de emulsiones poliméricas para añadir a la BIOMALTA antes del uso, para volverla más fluida y fácil de trabajar. Se puede aplicar puro, para cubrir

los poros entre dos manos de BIOMALTA.
ENVASES
Biomalta ARTEVIVA está disponible en:
Frasco de 1 litro
Bidón de 5 litros

BIOMALTA

Mortero en espesor monocomponente a base de agua para pisos y revestimientos.
Aplicable sobre superficies de madera, laminado, cemento industrial, vidrio, metales o baldosas, siempre que estén perfectamente limpias. Indicada para ambientes interiores y exteriores, apartamentos, baños, oficinas o tiendas, y para objetos de decoración como muebles, mesas, lavabos y cocinas. Mezcla de polímeros sintéticos en emulsión acuosa y cargas minerales de diferentes granulometrías, lista para su aplicación "en espesor", indicada como base para el sistema ARTEVIVA. Libre de cal, yeso y cemento. Transpirante. Disponible en versión neutra, blanca o coloreada según las TABLAS COLOR RAL AND NCS.
ENVASES
Biomalta ARTEVIVAestá disponible en:
Lata de 10 litros
Lata de 20 litros

PCCA

Pasta colorante concentrada a base de agua específica para ARTEVIVA.
Pastas pigmentadas de alta concentración, resistentes a los rayos UV. Los especiales aglutinantes poliméricos contenidos permiten un uso específico en todos los productos que forman parte del Sistema ARTEVIVA.
Colores disponibles:
anaranjado, blanco, azul, rojo F1, rojo ladrillo, amarillo arena, amarillo Luxor, amarillo melón, amarillo limón, magenta, negro, verde, violeta, aluminio, oro.
Para utilizar con el fin de obtener colores según la ESCALA DE COLORES RAL Y NCS.
ENVASES
PCCA ARTEVIVAestá disponible en:
Frasco de 1 kg

BIOCOLOR

Producto decorativo a base de agua para Sistema ARTEVIVA.
Indicado para la coloración de la BIOMALTA. Utilizable también en estucos o pátinas de cal.
Gracias a este producto, se pueden obtener colores originales y resultados notables, con matices y efectos estéticos únicos. Producto disponible en diferentes tonalidades: neutro, amarillo óxido, rojo antiguo, envejecido, gris claro, gris oscuro, verde oscuro, azul medio, gris luna, gris Londres, lavanda.
BIOCOLOR está disponible también en forma de brillo, en las versiones: oro, plata, iris (violeta irisado). Todos los colores se pueden mezclar entre sí.
ENVASES
Biocolor ARTEVIVA está disponible en:
Frasco de 1 litro
Bidón de 5 litros

LUXOR

Producto decorativo trabajable con espátula a base de agua para Biomalta.
Indicado para BIOMALTA, como componente del sistema ARTEVIVA. Utilizable también en estucos o pátinas de cal. Gracias a este producto podemos obtener efectos muy fuertes, con particulares tonalidades metálicas. Producto altamente TIXOTRÓPICO.
Producto disponible en diferentes colores: oro, cobre, bronce, plata, blanco y neutro (coloreable en todos los tonos RAL y NCS con las específicas pastas coloreadas PCA del sistema ArteViva, añadiendo del 1 % al 5 % de PCCA en LUXOR Neutro).
ENVASES
LUXOR ARTEVIVA está disponible en:
Frasco de 1 litro

AK

Protector monocomponente con acabado a base de agua.
Protección final indicada para paredes y también como acabado para pátinas de estucos o cal.
Emulsión especial de polímeros de alta resistencia que forma un film transparente y no amarillea con el tiempo. El film producido desarrolla una elevada dureza y, al mismo tiempo, una excelente elasticidad.
Se extiende fácilmente y es repintable.
Disponible en las versiones: brillante y opaco. Producto monocomponente listo para el uso con óptima resistencia al desgaste.
ENVASES
ARTEVIVA AK está disponible en:
Botella de 1 kg
Bidón de 5 kg

AVF

Protector bicomponente con acabado a base de agua.

Protector final del sistema ARTEVIVA, indicado para interiores y exteriores. Coemulsión compleja concentrada bicomponente reticulada con isocianato alifático. Dispersión especial de alta resistencia, sin amarilleo. Permite la formación de un film uniforme y transparente que, una vez producida la reticulación, desarrolla una elevada dureza, con fuerte repelencia a la suciedad, manteniendo una óptima elasticidad y repintabilidad. Óptima resistencia al desgaste y al agua, a las sustancias ácidas y alcalinas, al aceite y a todas las sustancias manchadoras en general.

Disponible en las versiones Brillante, Satinado y Opaco.

ENVASES

AVF ARTEVIVA está disponible en:

Frasco de 1 kg (parte A 820 g + parte B 180 g)

Bidón de 5 kg (parte A 4100 g + parte B 900 g)

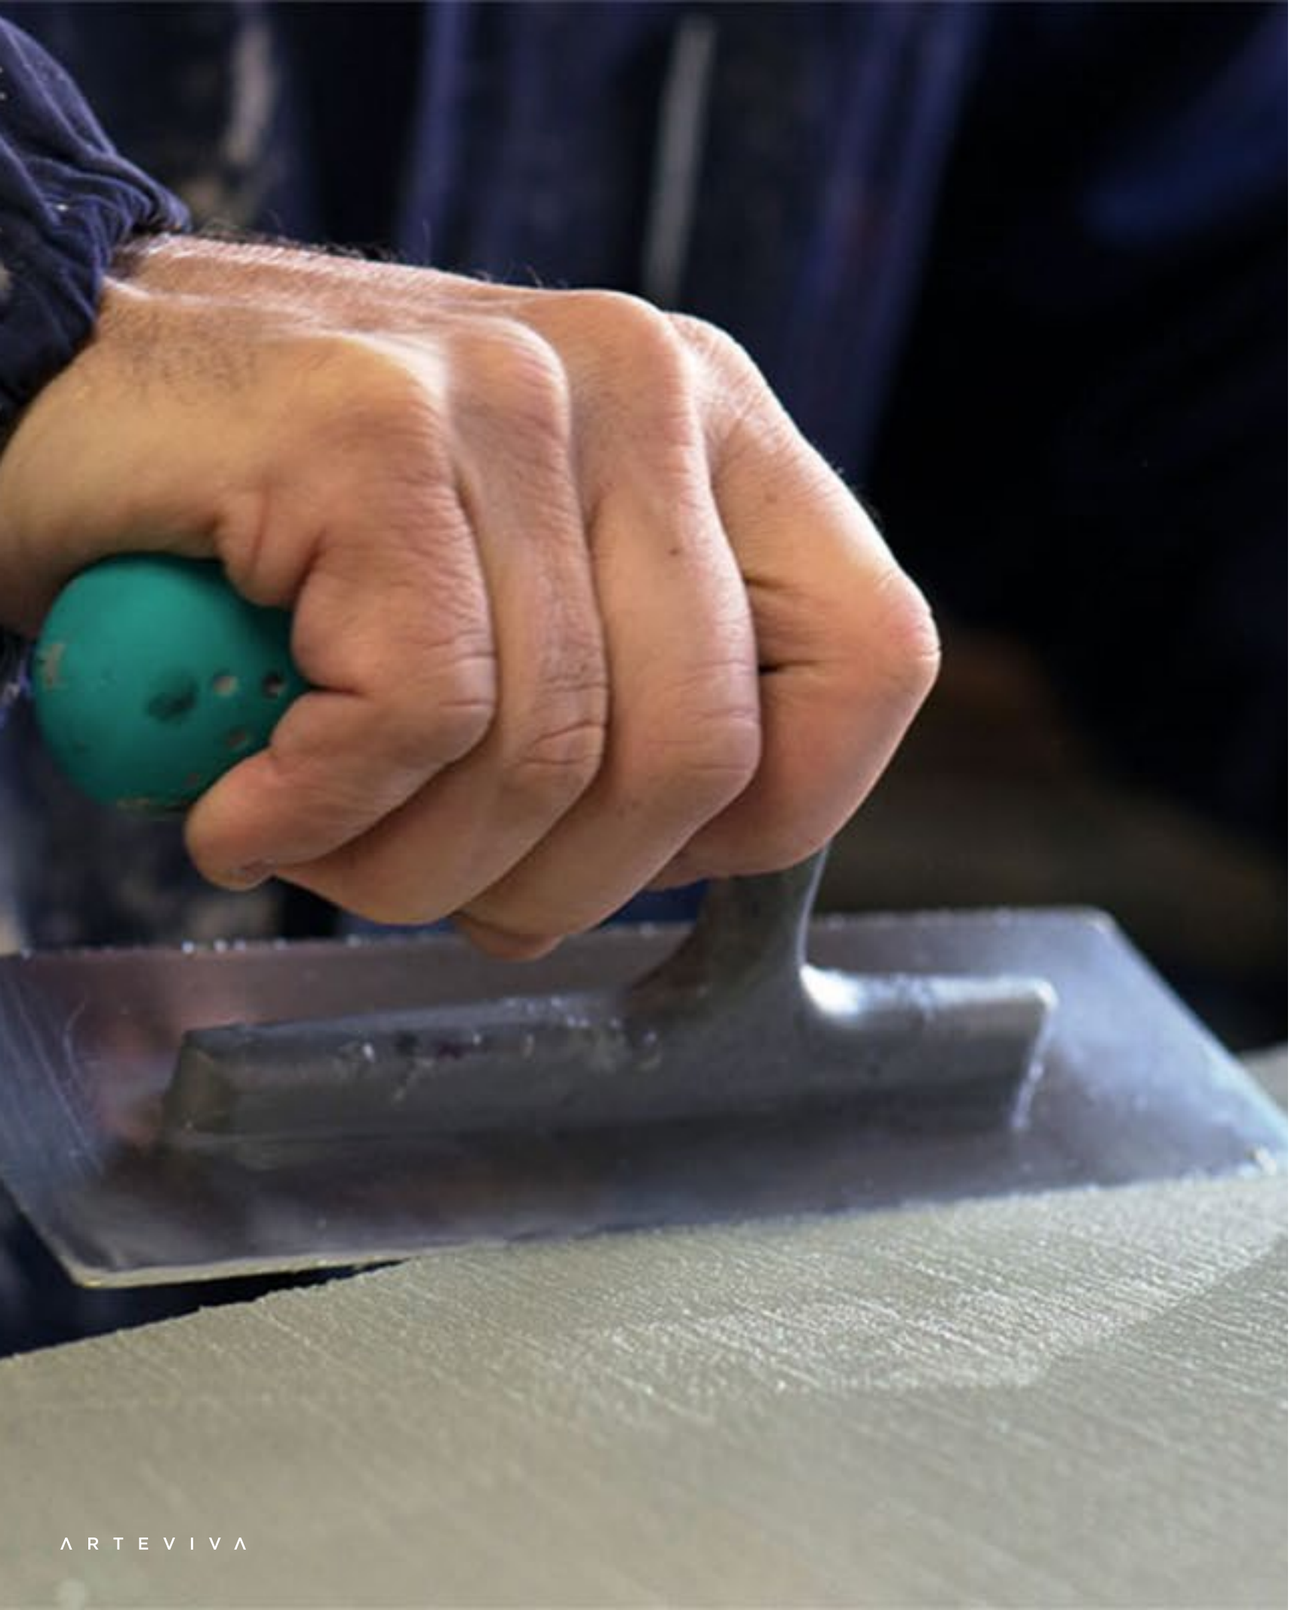

CURSOS

Organizamos cursos de formación para la aplicación de nuestra resina ARTEVIVA. Los cursos están dirigidos a quienes desean acercarse por primera vez al mundo de la resina y a quienes, siendo ya expertos en el sector, desean a ampliar su conocimiento sobre un nuevo tipo de producto.
Para cada curso de ARTEVIVA está previsto un número máximo de 12 PARTICIPANTES.
Al final del curso se entregará un CERTIFICADO de participación, el manual de aplicación y un kit para la prueba de materiales.

El programa del curso es el siguiente:

- INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ARTEVIVA
- CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA RESINA
- TIPOS DE SOPORTES
- PRUEBAS PRÁCTICAS DE LOS MATERIALES

Para recibir más información, conocer las fechas de los cursos e inscribirse, se ruega enviar un correo electrónico a info@ingroservice.it.

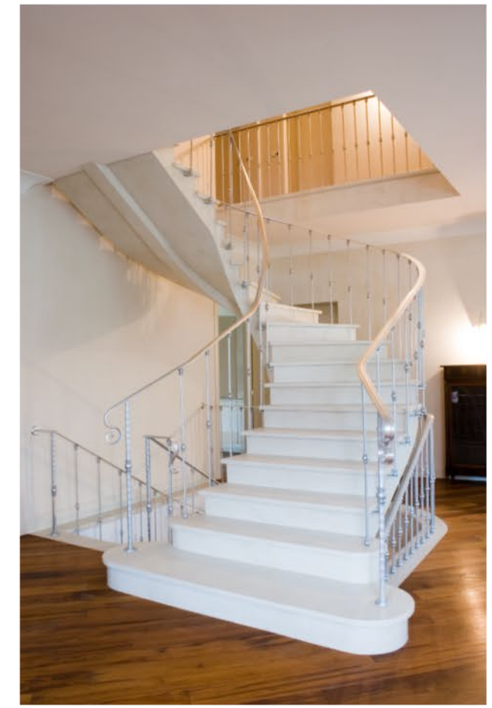

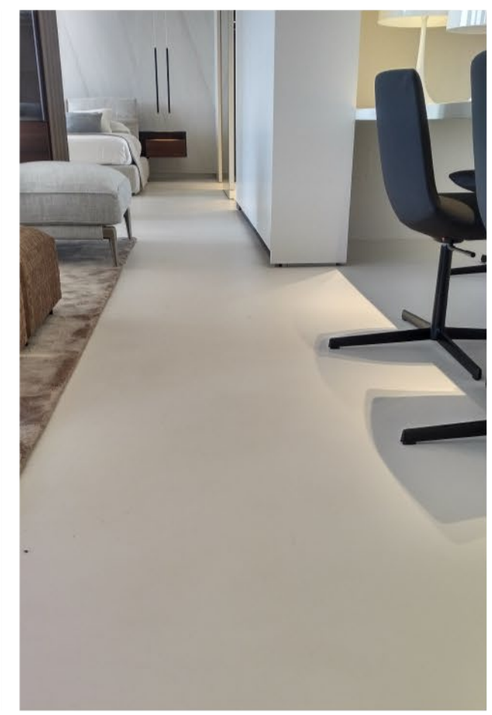

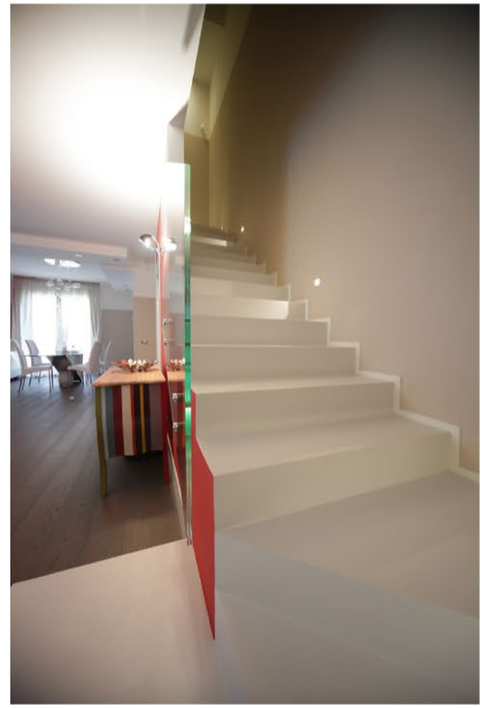

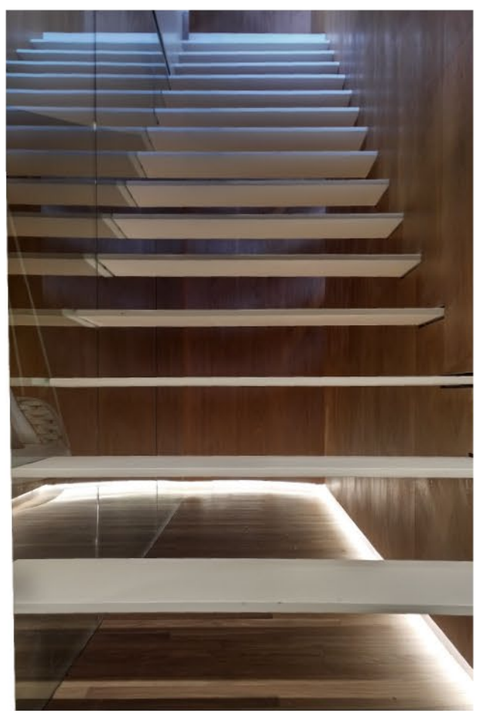

CONTACTOS

INGROSERVICE ITALIA SRL
Via dei Cadolingi 9/11
50018 Scandicci (Firenze)
Italia

+39 055 753477
info@resinaarteviva.it

SHOWROOMS

AVIS COLOR s.r.o.
Krátká 388/2 Liberec 3 - Republica Checa
+420 777 212 111

MOTION EM.
Jumeriah Lake Towers Dubai – UAE
+971 44578693

CROWN SOLID PLASTER
37 Fraser St. Airport West, Melbourne – Australia
+61 414137143